



HYDRAULICKÉ RUČNÉ LISOVACIE A STRIHACIE NÁSTROJE

03365

Hexagon.lisovacia čeľusť, veľ. 8



- C-tvar, lisovací hlava 180° otočná, hydraulika integrovaná v rukojeti se zabudovaným dvouválcovým čerpadlem s automatickým přepínáním z rychloposuvu na pracovní posuv.
- S ventilem k omezení tlaku pro výměnné lisovací čelisti podle DIN 48083 BL 4.
- Dodáváno v plastovém kufříku.



PRODUCT DESCRIPTION

C-tvar pre jednoduchšie zachádzanie

C-tvar, lisovacia hlava **180° otočná**, hydraulika integrovaná v rukoväti so zabudovaným dvojválcovým čerpadlom s automatickým prepínaním z rýchloposuvu na pracovný posuv.

S ventilom na obmedzenie tlaku pre výmenné lisovacie čeľuste podľa DIN 48083 BL 4.

Dodávané v plastovom kufříku.


Šesťhranné lisovacie čeľuste

Tvar lisovania, pre káblové koncovky a spojky podľa DIN 48083


Prierezy v mm²

Číslo nástroje	Šírka vlisu	Med'		Hliník		Hliník - oceľ		Obj. číslo
		bez ťahovej záťaže	pevné v ťahu	bez ťahovej záťaže	pevné v ťahu	hliník. obal	oceľ. jadro	
8	14	16	10 + 16	-	-	-	-	03365
10		25	25	-	-	-	-	03366
12	12	35	35	25	25	25/4	-	03367
14		50	50	35	35	35/6	-	03368
16		70	70	50	50	50/8	-	03369
18		95	-	70	70	70/12	-	03370
20		120	95	-	-	-	-	03371
22	14	150	120	95 + 120	95	95/15	-	03372
25		185	150	150	120	120/20	-	03373
28		240	-	185	150 + 185	150-25	-	03374
30	5	-	185	-	-	-	-	03375
32		300	-	240	-	-	-	03376
34		-	240	300	240	-	-	03377

Pokyny pro lisování

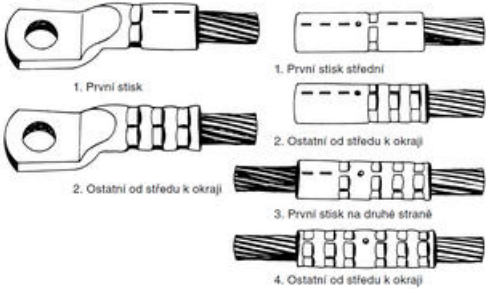

Pokyny pro lisování

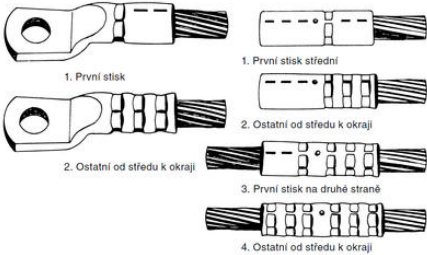

Tool Ref.no.	Press width mm	Copper Cross-section in mm²	Aluminium Cross-section in mm²	Prod.-No.
8	14	16	–	03365
10	14	25	–	03366
12	12	35	25	03367
14	12	50	35	03368
16	12	70	50	03369
18	12	95	70	03370
20	12	120	–	03371
22	14	150	95 + 120	03372
25	14	185	150	03373
28	14	240	185	03374
30	5	–	–	03375
32	5	300	240	03376
34	5	–	300	03377