




SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR ERB

Séria ERB

ERB20-15-6/C

- Bistabilný
- Vynutie triedy Y (90°C)
- Ideálne pre uzatvorené aplikácie
- Sila až 140N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

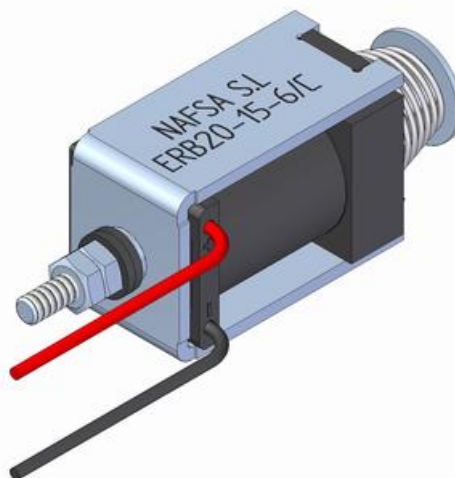


PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Duty cycle	25 %
Insulation class	Y (90°C)
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie DC	6 V
Spring return	Áno
Total weight	47 g
Trieda krytia	IP00
Typ napätia	DC
Výkon	10 W
Zdvih	6 mm

Force-stroke curve (F-S)

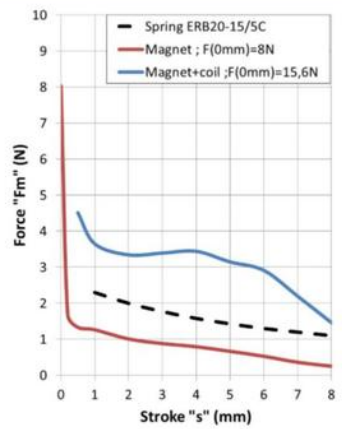

Calculation of the effective force: see pages 1 and 81

Solenoid locked

