



TERMOČLÁNKY

Séria TR95

TR95

Termočlánok





- Teplota -196°C až 600°C
- PT100
- Telo nerez, špeciálne materiály
- ATEX, IECEx, GOST



POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Materiál	Nerezová oceľ 316L, Nerezová oceľ 316Ti
Materiál kontaktnej časti	Zliatina
Zhoda s normami	NAMUR, Ex-ia

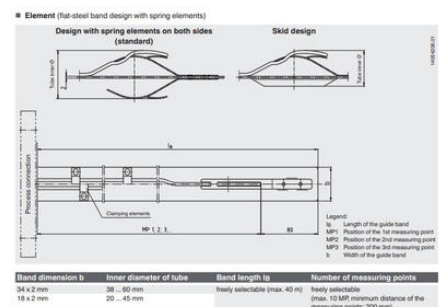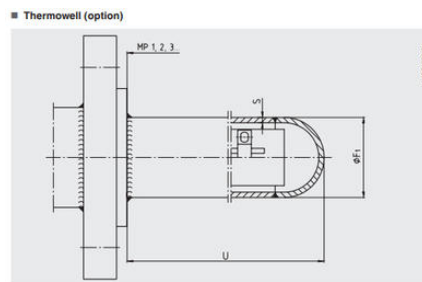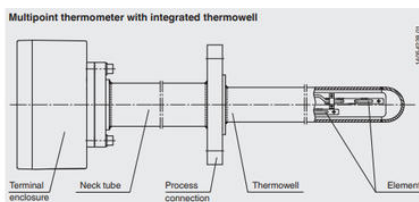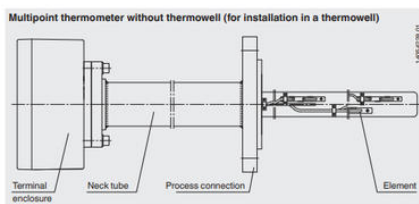


■ Neck tube


Straight tube design

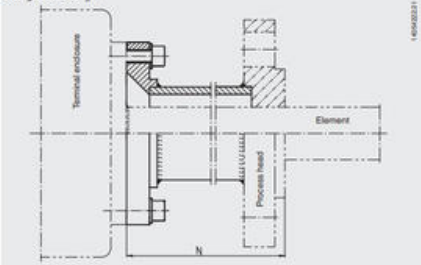


Separable threaded connection (rotatable)

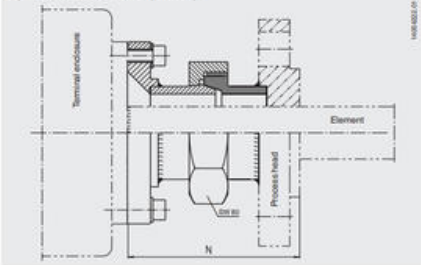


Connection terminals




Transmitters



Transmitter on terminal



Terminal on transmitter on terminal



The actual wiring can deviate from the illustration in the data sheet.

Connection options in the terminal enclosure	Terminal enclosure dimensions in mm		
	cs 160 x 160	cs 192 x 250	cs 250 x 400
Connection terminals	up to 10 MP	up to 10 MP	up to 10 MP
Transmitters	up to 4 MP	up to 8 MP	up to 10 MP
Transmitter on terminal	up to 3 MP	up to 8 MP	up to 10 MP
Terminal on transmitter on terminal	up to 2 MP	up to 4 MP	up to 8 MP