



ATYS C

Kontroléry ATS

1600025
ATyS C25

- Riadenie prepínačov, ističov alebo stykačov
- Vytvorenie plnohodnotného záskoku
- Aplikácia siet' - siet', siet' - generátor, generátor - generátor
- Jednoduchá inštalácia, sprivedodca nastavením
- Možnosť alarmov a ukladanie neštandardných stavov



PRODUCT DESCRIPTION

Atys C je rad kontrolérov, ktoré v kombinácii s diaľkovo ovládaným prvkom (prepínač, stykač, istič) vytvorí plnohodnotný automatický záskok. Ten potom umožňuje prepínať siet' - siet', siet' - generátor aj generátor - generátor.


Ponúka možnosť nastavenia prahových hodnôt napäťia a frekvencie, vrátane hysterézie. V kombinácii s konfiguráciou typu siete, časovačov a mnohých ďalších parametrovzniká riešenie automatického záskoku na úrovni automatických prepínačov Atys.

Okrem stráženia napäťia a frekvencie jednotlivých zdrojov, meria Atys C65 aj parametre záťaže, ako je prúd, výkon, spotrebovaná energia, harmonické skreslenie a ďalšie. Dáta je možné sledovať na displeji, v registroch komunikácie RS485 alebo vo vizualizačnom systéme DIRIS Digiware, ktorý je s radom Atys C kompatibilný. Kombináciou energetických bilancí a informácií o záložnej sieti tak užívateľ vytvorí ešte komplexnejší dohľadový systém.


SPECIFICATIONS

Napájacie napätie	184...300 VAC
Typy sietí	1f+N, 3f+N
Vstupy	5 ks
Výstupy	4 ks

Rozmery výrobku (mm)

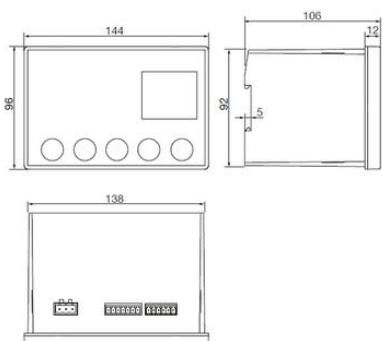

Svorky a zapojení

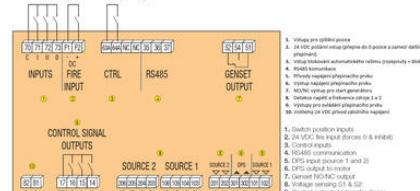

1. Vývaha pre priblížené posúvacie
2. 24 VDC posúvacie napájacie do 0 pozicie a zameň diaľkovo
3. Vývaha diaľkovo automatického reťazca (prepojený s blokmi)
4. Vývaha diaľkovo automatického reťazca (prepojený s blokmi)
5. Vývaha reprezentujúca prepojenie
6. Vývaha reprezentujúca prepojenie
7. Vývaha význam pre start generátora
8. Detektér napätia a frekvencie smer 1 & 2
9. Detektér napätia a frekvencie smer 1 & 2
10. Vývaha pre 24 VDC pre dohľadového modulu
11. Vývaha pre 24 VDC pre dohľadového modulu